



1 Sla de bovenkant van de kous 10 cm om.



5 Bevestig de klip over de knoop



6 **Controle:** de klip dient goed over de knoop te zitten



Trek de armkous uit door achteruit te lopen.



3 Schuif de knoop onder de omslag.




7 Schuif de lus om een stevige haak of deurklink



D



4 Zorg dat de knoop voorbij de boord is.

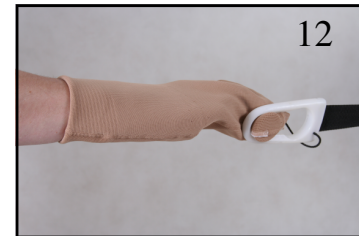

Trek zo de gehele kous uit.